




Ansicht

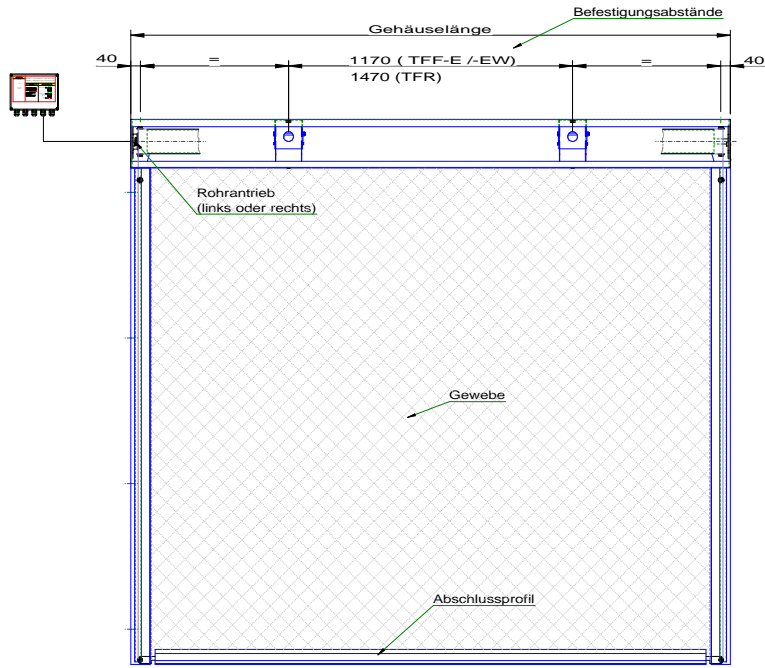


Vertikalschnitt

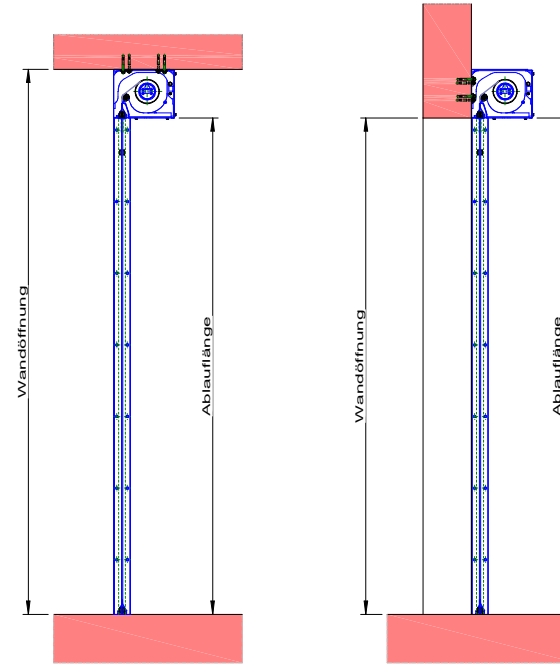


Horizontalschnitt

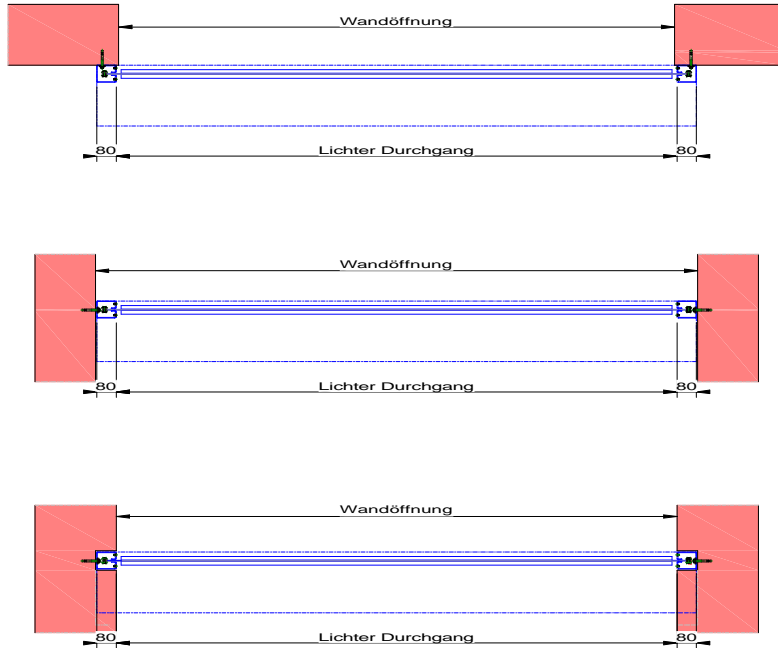


Seitliche Führung Wandmontage




Seitliche Führung Laibungsmontage




Seitliche Führung Nischenmontage



Gehäuse Wandmontage



Gehäuse Deckenmontage

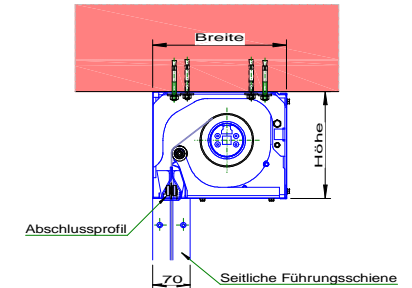

Textil Flexibler Feuerschutzabschluss (TFF)

CE-Zertifikat Nr.: 1322-CPR-65797/01

Relevante Normen: EN 16034

TFF - E			
Lichte Breite (B) Durchgang (mm)	Ablauflänge (H) (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)	Gewicht kg/m
max. 12000	max. 7000	305 x 250	~ 35 kg
max. 12000	max. 4500	250 x 200	~ 30 kg

TFF - EW			
Lichte Breite (B) Durchgang (mm)	Ablauflänge (H) (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)	Gewicht kg/m
max. 12000	max. 6000	305 x 250	~ 45 kg
max. 12000	max. 3500	250 x 200	~ 35 kg

Textil Flexible Rauchschürze (TFR)

CE-Zertifikat Nr.: 0757-CPD-287-11-001

Relevante Norm: EN 12101-1

TFR			
Lichte Breite (B) Durchgang (mm)	Ablauflänge (H) (mm)	Gehäusegröße B x H (mm)	Gewicht kg/m
max. 12000	max. 7000	305 x 250	~ 35 kg
max. 12000	max. 4500	250 x 200	~ 30 kg

- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Sondergrößen auf Anfrage

Oberflächenbeschichtung		geprüft Fa. KGG:		geprüft Kunde:	
Gehäuse: verz./RAL/V2A		(Datum, Name)		(Datum, Name)	
Abschlussprofil: verz./RAL/V2A		Einbaubezeichnung		Maßstab: 1: 10	
Führungsschiene: verz./RAL/V2A		Kunde		Gewicht:	
Produkt Nr.: TFF / TFR		Projekt		Zeilungnummer	
Datum: 17.09.2018		Name: Zellinger		Tech Datenblatt 2018-TFF/TFR	
KGG Brandschutzsysteme GmbH Mühlbach-Strasse 2 89737 Vöhringen Tel: 0 93 81 / 2 93 31-0 www.kgg-brandschutz.de		KGG Brandschutzsysteme GmbH Mühlbach-Strasse 2 89737 Vöhringen Tel: 0 93 81 / 2 93 31-0 www.kgg-brandschutz.de		Blatt: A1	